




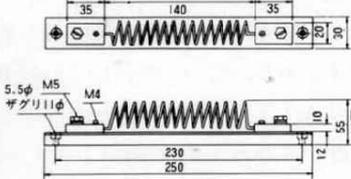
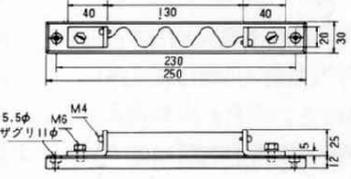

## Digital Panel Meter Accessorys デジタルパネルメータ用アクセサリ

インテリジェントデジタルパネルメータDP-900Aシリーズ、DIN規格表示専用デジタルパネルメータDP-416/417/508/509と組合わせて使用できる、高精度な外付分流器と外付倍率器です。

### ●100mV

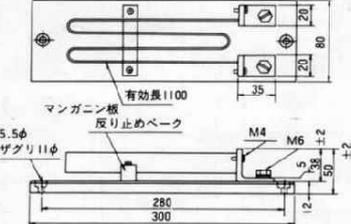
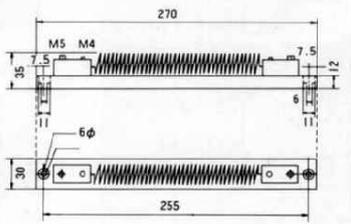
| 形名     | DA-620  | DA-621   | DA-622  |
|--------|---|--|---|
| 定格     | 1A 100mV  | 10A 100mV  | 100A 100mV  |
| 確度     | ±0.2%以下   | ±0.2%以下  | ±0.2%以下   |
| 使用温度範囲 | 0~40℃   | 0~40℃  | 0~40℃   |
| 経時変化   | ±0.1%/6ヶ月   | ±0.1%/6ヶ月  | ±0.1%/6ヶ月   |
| 外形図    |  |  |  |

### ●300mV


| 形名     | DA-623  | DA-624   | DA-625  |
|--------|---|--|---|
| 定格     | 3A 300mV  | 30A 300mV  | 5A 500mV  |
| 確度     | ±0.2%以下   | ±0.2%以下  | ±0.2%以下   |
| 使用温度範囲 | 0~40℃   | 0~40℃  | 0~40℃   |
| 経時変化   | ±0.1%/6ヶ月   | ±0.1%/6ヶ月  | ±0.1%/6ヶ月   |
| 外形図    |  |  |  |

### ●500mV

### ●500mV

| 形名     | DA-626  | DA-627   |
|--------|---|--|
| 定格     | 50A 500mV   | 2A 2V  |
| 確度     | ±0.2%以下   | ±0.15%以下   |
| 使用温度範囲 | 0~40℃   | 0~40℃  |
| 経時変化   | ±0.1%/6ヶ月   | ±0.1%/6ヶ月  |
| 外形図    |  |  |

### ●分圧器・分流器

|   |
|---|
|  |
| ※1 ●分圧器 H=66.5 M2A  |
| ※2 ●分流器 H=40.5 M2B  |

※1. 分圧器 DA-600~608, 618, 619は、M2Aケースを適用します。

※2. 分流器 DA-610~614は、M2Bケースを適用します。